SCHEDA TECNICA

NOLEGGIO
E-MAC
edilizia >>>integrata

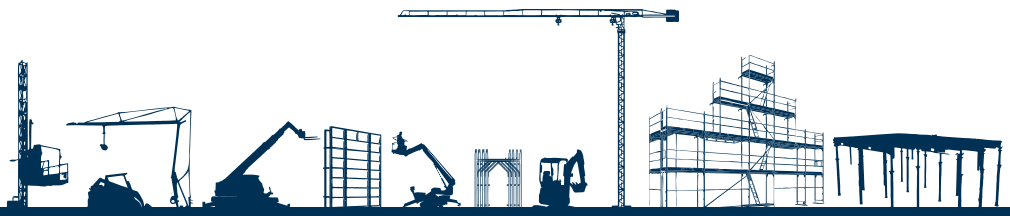

INSIEME PER DARVI IL MEGLIO

Non chiedere una macchina,
scegli un servizio che ti dia valore.

www.gruppoemac.it

Motore 3TNV70

Potenza massima 11,2 kW - 15,3 HP

Peso operativo 1.730 - 1.810 kg

ES 18 ZT

EUROCOMACH®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso operativo con tettuccio (con cingoli in gomma)	kg	1.730
Peso operativo con cabina (con cingoli in gomma)	kg	1.810
Velocità di traslazione	km/h	1ª: 0 ÷ 2,2 / 2ª: 0 ÷ 4,2
Velocità di rotazione	rpm	12
MOTORE		
Modello	YANMAR 3TNV70	
Potenza (2.100 rpm)	kW - HP	11,2 - 15,2
Cilindrata	cc	854
Numero di cilindri	n°	3
Raffreddamento	acqua	
Consumo	lt/h	2,4
Alternatore	V (A)	12 (35)
Batteria	V (Ah)	12 (65)
IMPIANTO IDRAULICO		
Tipologia pompe	portata variabile	
Cilindrata pompe	cc	8+8+6,5
Portata pompe	lt/min	17,6+17,6+14,3
Pressione max di taratura impianto	bar	210
Impianto ausiliario: Portata max	lt/min	36
Pressione max	bar	210
PRESTAZIONI		
Profondità di scavo max braccio standard (braccio optional)	mm	2.300 (2.500)
Altezza max scarico con tettuccio braccio standard (braccio optional)	mm	2.700 (2.850)
Altezza max scarico con cabina braccio standard (braccio optional)	mm	2.530 (2.635)
Forza di strappo alla benna (braccio standard) ISO 6015	daN	1.550
Forza di rottura braccio (braccio standard) ISO 6015	daN	1.050
Forza di trazione	daN	1.500
Pressione al suolo con cingoli in gomma e tettuccio (cabina)	kg/cm²	0,32 (0,33)
Pendenza superabile	60% - 30°	
DIMENSIONI		
Larghezza massima	mm	990 - 1.300
Altezza totale	mm	2.357
Raggio di rotazione posteriore	mm	650
Lunghezza braccio scavo standard (braccio optional)	mm	1.150 (1.350)
Larghezza cingoli	mm	230
Numero rulli (per ciascun lato)	n°	3
RIFORNIMENTI		
Serbatoio gasolio	lt	18
Serbatoio olio idraulico	lt	20
Capacità sistema idraulico	lt	30
Capacità sistema di raffreddamento	lt	4
Olio motore	lt	2,8
COMANDI		
Primo braccio, braccio scavo, benna e rotazione torretta	2 manipolatori servocomandati	
Movimenti dei cingoli (compresa controrotazione)	2 leve	
Lama reinterro	leva meccanica	
Impianto ausiliario (semplice o doppio effetto)	pedale sinistro	
Brandeggio	pedale destro	

ES 18 ZT

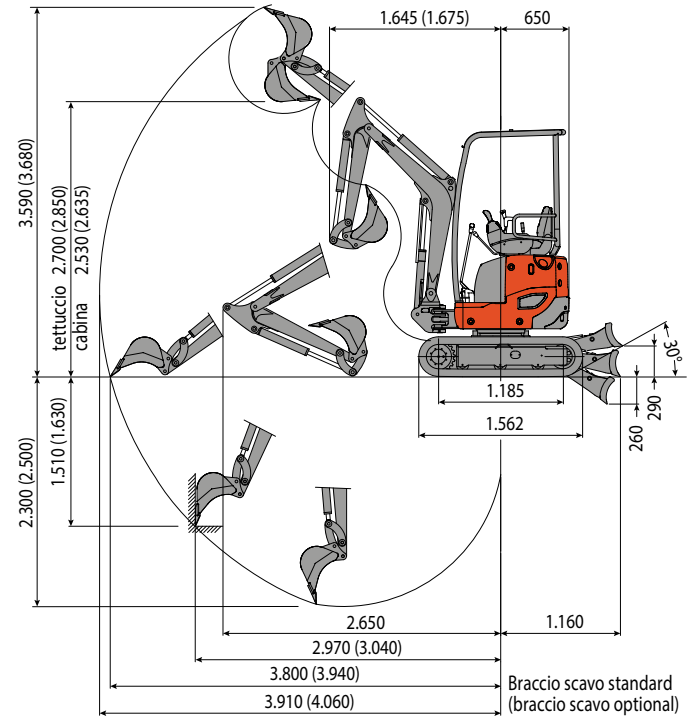

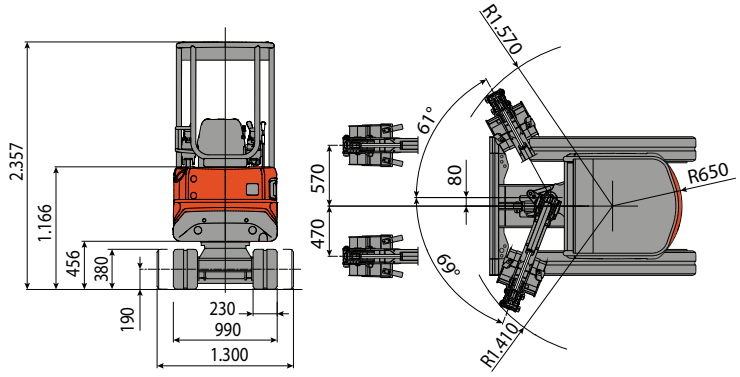

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO
Sbraccio riferito al centro di rotazione (m)
Capacità di sollevamento (kg) ad altezza 1.0 m

	1,5	2	2,5	3	MAX
Frontale e lama abbassata	660	440	360	310	250
Frontale e lama alzata	610	410	280	205	180
Laterale carro aperto	610	410	235	195	160



La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell'87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.

EUROCOMACH®

Sampierana S.p.A.
47021 S.Piero in Bagno (FC)
via Leonardo da Vinci, 40
Tel +39 0543.904211
Fax +39 0543.918520
www.eurocomach.com

E-MAC
edilizia >>>integrata

INSIEME PER DARVI IL MEGLIO

NICOLETTI Srl

Cornedo Vicentino VICENZA
Via Campagnola,8 - tel 0445 947122

S.Martino B.A. VERONA
Viale dell'Industria,4 - tel 045 8781221

Montebello Vicentino VICENZA
Concessionari | Service
MMT e Sollevamento
Via Fracanzana, 15/x - tel 0444 440557

Longa di Schiavon VICENZA
Via Bosella, 6 - tel 0444 665123

SFEDIL Srl

Colugna di Tavagnacco UDINE
Via S.Daniele, 92 - tel 0432 541550

Dolo Cazzago VENEZIA
Centro logistico NOLEGGIO
Strutture Provvisionali
Via dell'Artigianato, 43 - tel 041 5102852

Zoppola PORDENONE
Via Nazionale 53, - tel 0434 1758003

GIESSE MACCHINE Srl

Ponzano TREVISO
Via Indipendenza, 2A
tel 0422 918281

Ponte nelle Alpi BELLUNO
Viale Cadore,71/B
tel 0437 981200

G.B. MANCI Srl

TRENTO
Via Salisburgo, 19
tel 0461 950778

EMACPONTEGGI Srl

Pianiga VENEZIA
Via dell'Artigianato, 43
cel 338 4494775

HELL Gmbh - Srl

BOZEN - BOLZANO
Galvanistraße, 12 – Via Galvani
tel 0471 203528

www.gruppoemac.it

6 GRUPPO E-MAC aziende

12 sedi operative

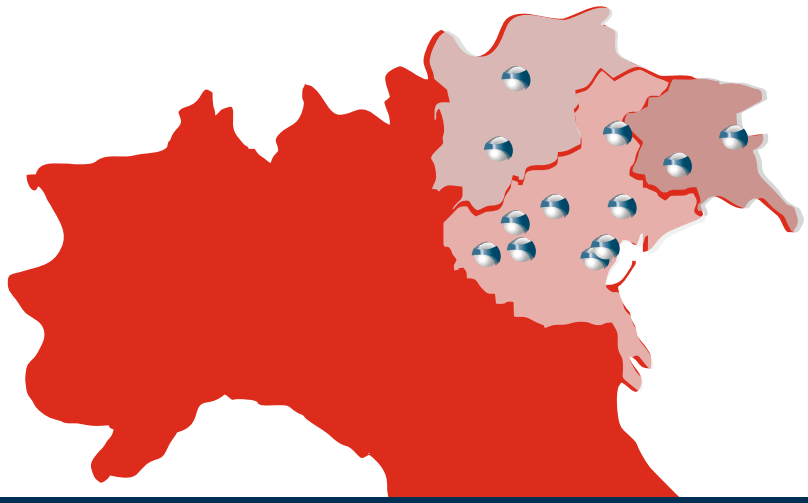

www.gruppoemac.it