SCHEDA TECNICA

NOLEGGIO
E-MAC
edilizia >>>integrata

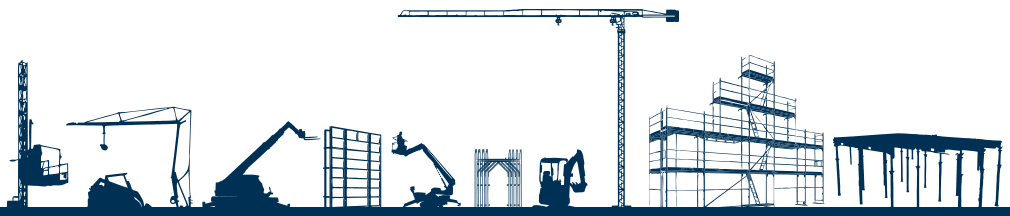

INSIEME PER DARVI IL MEGLIO

Non chiedere una macchina,
scegli un servizio che ti dia valore.

www.gruppoemac.it

Motore V2607-DI

Potenza massima 33,8 kW - 46,0 HP

Peso operativo 5.500 - 5.600 kg

ES 57 ZT

EUROCOMACH®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso operativo con tettuccio (con cingoli in gomma)	kg	5.500
Peso operativo con cabina (con cingoli in gomma)	kg	5.600
Velocità di traslazione (AUTO TWO SPEED)	km/h	1ª: 0 ÷ 2,6 / 2ª: 0 ÷ 5,2
Velocità di rotazione	rpm	11
MOTORE		
Modello	KUBOTA V2607-DI	
Potenza max (2.200 rpm)	kW - HP	33,8 - 46,0
Cilindrata	cc	2.615
Numero di cilindri	n°	4
Raffreddamento	acqua	
Consumo	lt/h	6,1
Alternatore	V (A)	12 (60)
Batteria	V (Ah)	12 (100)
IMPIANTO IDRAULICO		
Tipologia impianto	load sensing centro chiuso con distributore flow sharing	
Tipologia pompe	1 pompa ls portata variabile + 1 pompa a ingranaggi	
Cilindrata pompe	cc	65 + 8
Portata pompe	lt/min	140 + 17
Pressione max di taratura impianto	bar	260
Portata impianti ausiliari (pressione max): AUX 1 semplice o doppio effetto prioritario AUX 2 doppio effetto	lt/min (bar)	 70 / 70 (200) 35 / 50 (260)
PRESTAZIONI		
Profondità di scavo max braccio standard (braccio optional)	mm	3.850 (4.100)
Altezza max scarico con cabina braccio standard (braccio optional)	mm	4.090 (4.240)
Forza di strappo alla benna (braccio standard) ISO 6015	daN	4.500
Forza di rottura braccio (braccio standard) ISO 6015	daN	2.800
Forza di trazione	daN	5.200
Pressione al suolo con cingoli in gomma e tettuccio (cabina)	kg/cm²	0,33 (0,34)
Pendenza superabile	60% - 30°	
DIMENSIONI		
Larghezza massima	mm	1.980
Altezza totale	mm	2.560
Raggio di rotazione posteriore	mm	1.000
Lunghezza braccio scavo standard (braccio optional)	mm	1.650 (1.900)
Larghezza cingoli	mm	400
Numero rulli (per ciascun lato)	n°	5/1
RIFORNIMENTI		
Serbatoio gasolio	lt	70
Serbatoio olio idraulico	lt	65
Capacità sistema idraulico	lt	85
Capacità sistema di raffreddamento	lt	12
Olio motore	lt	9
COMANDI		
Primo braccio, braccio scavo, benna e rotazione torretta	2 manipolatori servocomandati	
Movimenti dei cingoli (compresa controrotazione)	2 leve servocomandate	
Lama reinterro	leva servocomandata	
Impianto ausiliario (semplice o doppio effetto)	comando potenziometrico su manipolatore dx	
Brandeggio	comando potenziometrico su manipolatore sx	

ES 57 ZT

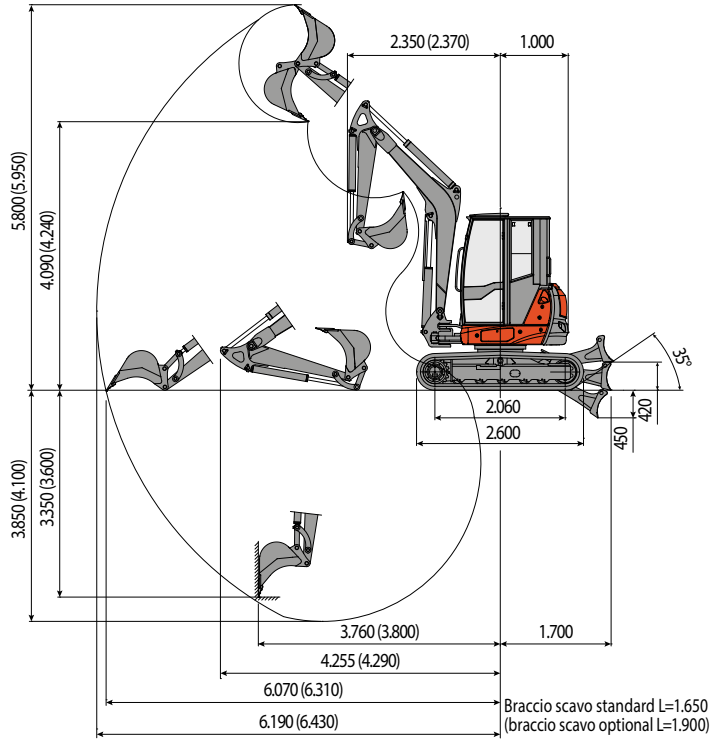

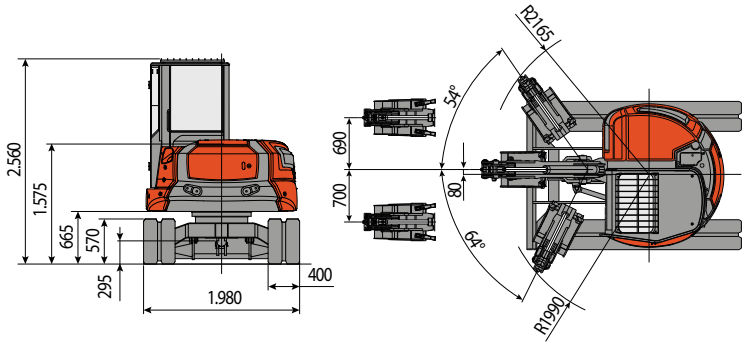

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO
Sbraccio riferito al centro di rotazione (m)
Capacità di sollevamento (kg) ad altezza 1.0 m

	3	3,5	4	4,5	5	MAX
Frontale e lama abbassata	2514	2001	1662	1443	1327	1248
Frontale e lama alzata	1793	1403	1125	949	814	705
Laterale	1388	1082	900	743	640	555



La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell'87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.

EUROCOMACH®

Sampierana S.p.A.
47021 S.Piero in Bagno (FC)
via Leonardo da Vinci, 40
Tel +39 0543.904211
Fax +39 0543.918520
www.eurocomach.com

E-MAC
edilizia >>>integrata

INSIEME PER DARVI IL MEGLIO

NICOLETTI Srl

Cornedo Vicentino VICENZA
Via Campagnola,8 - tel 0445 947122

S.Martino B.A. VERONA
Viale dell'Industria,4 - tel 045 8781221

Montebello Vicentino VICENZA
Concessionari | Service
MMT e Sollevamento
Via Fracanzana, 15/x - tel 0444 440557

Longa di Schiavon VICENZA
Via Bosella, 6 - tel 0444 665123

SFEDIL Srl

Colugna di Tavagnacco UDINE
Via S.Daniele, 92 - tel 0432 541550

Dolo Cazzago VENEZIA
Centro logistico NOLEGGIO
Strutture Provvisionali
Via dell'Artigianato, 43 - tel 041 5102852

Zoppola PORDENONE
Via Nazionale 53, - tel 0434 1758003

GIESSE MACCHINE Srl

Ponzano TREVISO
Via Indipendenza, 2A
tel 0422 918281

Ponte nelle Alpi BELLUNO
Viale Cadore,71/B
tel 0437 981200

G.B. MANCI Srl

TRENTO
Via Salisburgo, 19
tel 0461 950778

EMACPONTEGGI Srl

Pianiga VENEZIA
Via dell'Artigianato, 43
cel 338 4494775

HELL Gmbh - Srl

BOZEN - BOLZANO
Galvanistraße, 12 – Via Galvani
tel 0471 203528

www.gruppoemac.it

6 GRUPPO E-MAC aziende

12 sedi operative

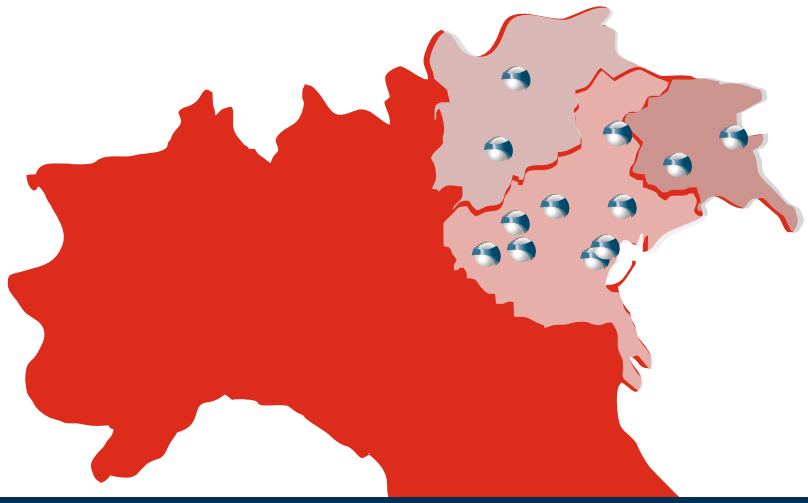

www.gruppoemac.it