TEREX | COMEDIL

# "CITY" CTT 71-2.5 TS12

## Gru a torre "Flat Top"
## "Flat Top" Tower Crane • Grue à tour "Flat Top"
## "Flat Top" Turmdrehkran • Grúa torre "Flat Top"

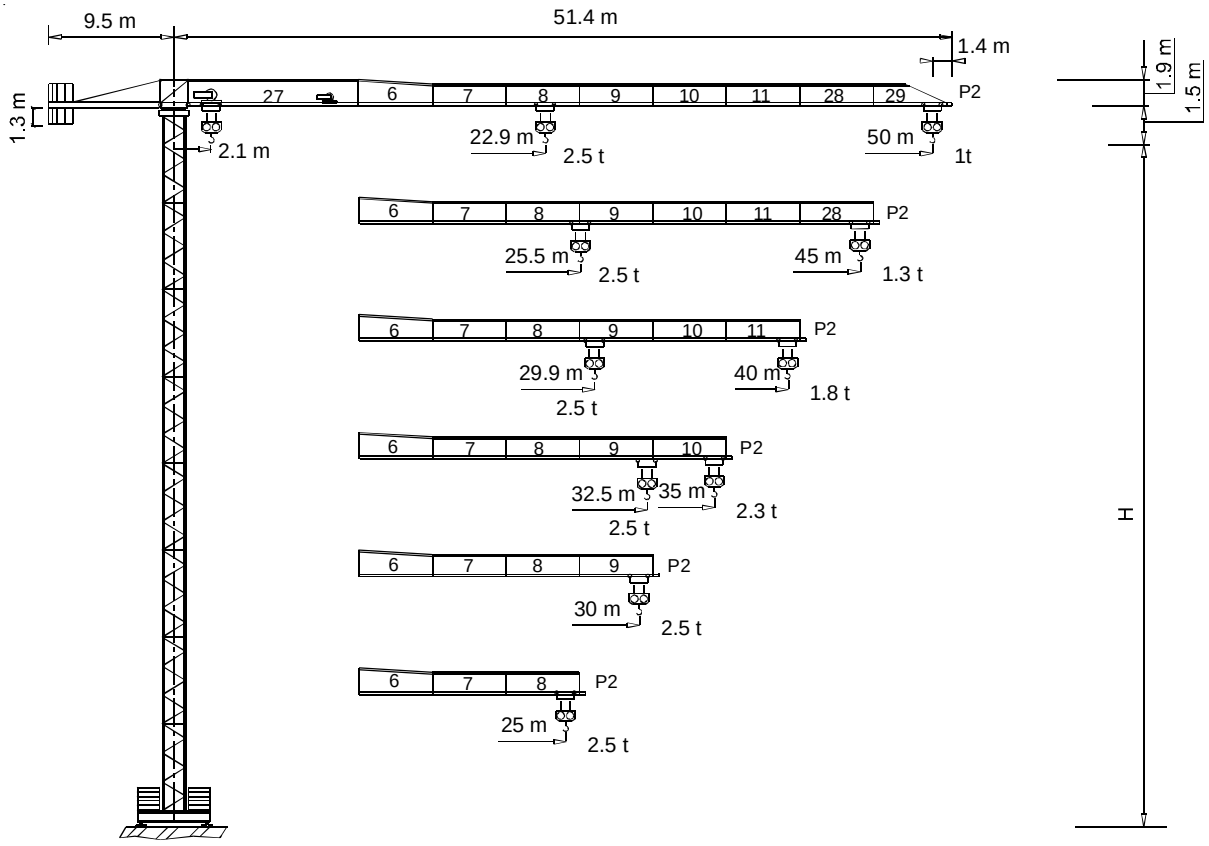


CE **FEM 1.001 A3**

Dati illustrativi non impegnativi
Con riserva di modifica senza preavviso

Angaben und Beschreibung unverbindlich
Änderungen vorbehalten ohne weitere Mitteilung

Specifications and data not binding
Subject to modification without notice

Dibuyos y datos sin compromiso
Modificationes reservadas sin preaviso

Données techniques seulement indicatives
Modifications réservées sans préavis

UTE.DOC.REV.001-2

TEREX | COMEDIL

# CTT 71-2.5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Diagramma di portata** | I | **Courbes de charges** | F | **Curvas de cargas** | E |
| **Load Diagram** | GB | **Lastkurven** | D | | |

| CTT 71-2.5 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 2.5 t | - 22.9 | m | t | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.27 | 1.84 | 1.54 | 1.31 | 1.14 | 1.00 |
| 2.5 t | - 25.5 | m | t | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.08 | 1.75 | 1.49 | 1.30 | |
| 2.5 t | - 29.9 | m | t | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.80 | | |
| 2.5 t | - 32.5 | m | t | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | | | |
| 2.5 t | - 30 | m | t | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | | |
| 2.5 t | - 25 | m | t | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Altre installazioni** | I | **Autres implantations** | F | **Otras implantaciones** | E |
| **Other configurations** | GB | **Aufstellmöglichkeiten** | D | | |

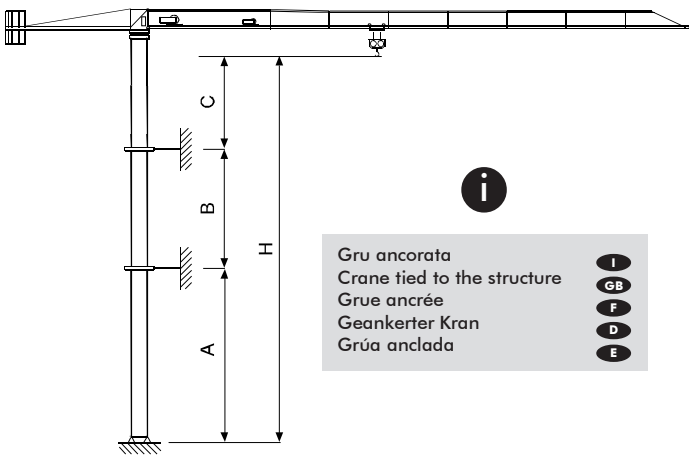


i

Gru ancorata I
Crane tied to the structure GB
Grue ancrée F
Geankerter Kran D
Grúa anclada E

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | Consultateci | I | Consult us | GB | Nous consulter | F | Auf Anfrage | D | Consultarnos | E |

TEREX | COMEDIL

# CTT 71-2.5

**Torre** (I) **Tower** (GB) **Tour** (F) **Turm** (D) **Torre** (E)

(I) Le prolunghe TS sono disponibili in lunghezze 11.8 m, 5.9 m, 2.95 m.

(GB) The available lenghts for the TS tower sections are 11.8 m, 5.9 m, 2.95 m.

(F) Les éléments de mât TS sont disponibles en longueur 11.8 m, 5.9 m, 2.95 m.

(D) Die Turmschüsse TS sind mit Längen 11.8 m, 5.9 m, 2.95 m verfügbar.

(E) Los tramos de torre TS son disponibles en las medidas de largo 11.8 m, 5.9 m, 2.95 m.

## TS12

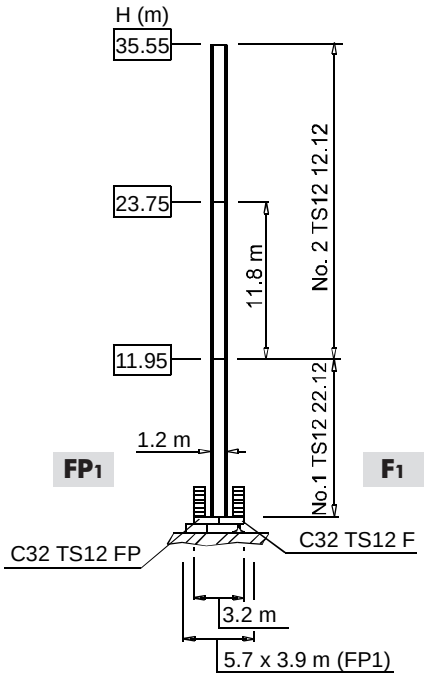


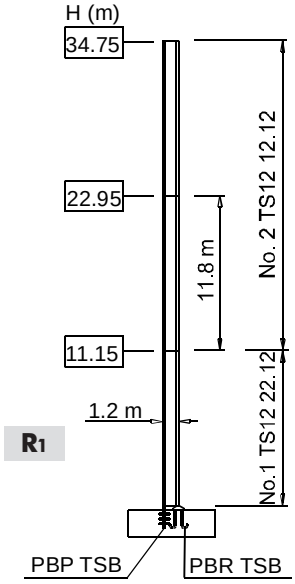


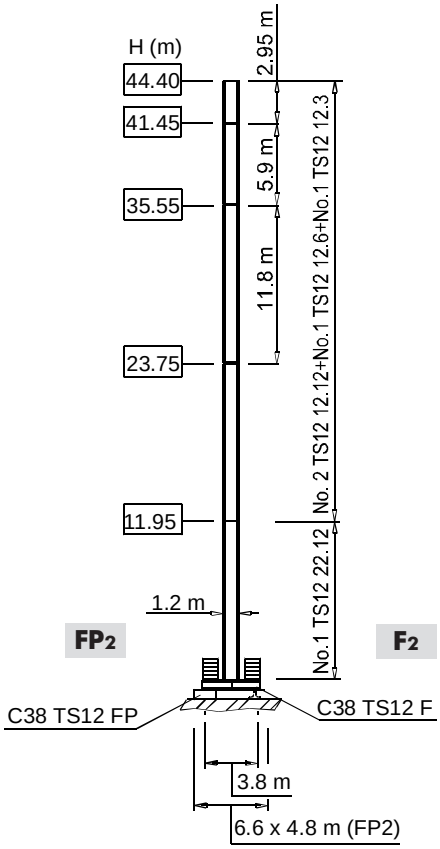


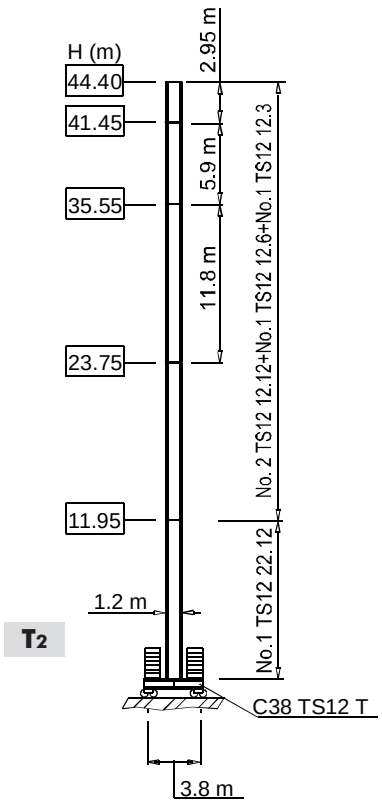


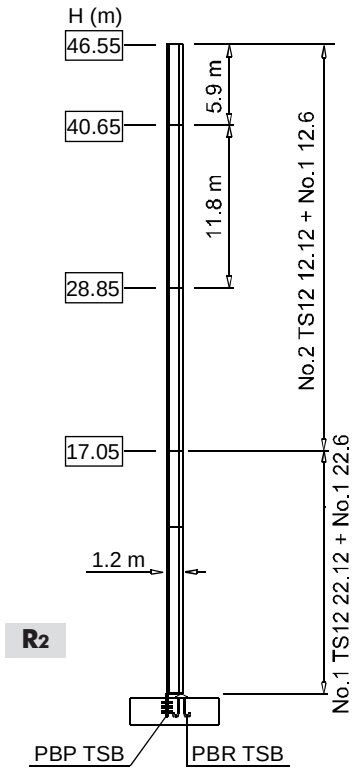


H Altezza massima sotto gancio (I) | Max. under hook height (GB) | Hauteur maxi. sous crochet (F) | Höchste Hackenhöhe (D) | Maxima altura bajo gancho (E)

TEREX | COMEDIL

# CTT 71-2.5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Meccanismi** | I | **Mécanismes** | F | **Mecanismos** | E |
| **Mechanisms** | GB | **Antriebe** | D | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2000/14/CE |
| | 11 APC 25 | 27 * kVA | 400 V - 50 Hz | |
| | 15 AFC 25 | 38 * kVA | 400 V - 50 Hz / 460 V - 60 Hz | |

** Gru senza traslazione / Crane without travelling equipment / Grue sans translation / Krane ohne Schienenfahren / Grúa sin traslación*

| | | | m/min | t | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **11 APC 25** | | 6 | 2.5 | 11 | 186 m |
| | | | 20 | 2.5 | | |
| | | | 40 | 1.25 | | |
| | **15 AFC 25 (VARIANT)** | | 0 ⇨ 1.7 | 2.5 | 15 | |
| | | | 1.7 ⇨ 6 | 2.5 | | |
| | | | 6 ⇨ 28 | 2.5 | | |
| | | | 28 ⇨ 46 | 1.44 | | |
| | | | 46 ⇨ 57 | 1.1 | | |

| | | 400 v - 50 Hz | |
|---|---|---|---|
| | **DAD 2 2 D1** | 0 - 22 - 44 m/min | 2.2-1.5 kW |
| | **DVF 3 4 D5 (VARIANT)** | 0 ⇨ 6 ⇨ 30 ⇨ 60 m/min | 4 kW |
| | **SSR 1 1 65** | 0 ⇨ 0.76 r.p.m. | 1 × 65 Nm |
| | **TAD 1RP 2M3** | 0 - 24 m/min | 2 × 3 kW |
| | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sollevamento | I | Hoisting | GB | Levage | F | Heben | D | Elevación | E |
| Traslazione carrello | | Trolleying | | Distribution | | Katzfahren | | Distribución | |
| Rotazione | | Slewing | | Orientation | | Schwenken | | Orientación | |
| Traslazione | | Travelling | | Translation | | Schienenfahren | | Traslación | |
| Direttiva sul livello acustico | | Directive on noise level | | Directive sur le niveau acoustique | | Richtlinie für den Schall-Leistungspegel | | Directiva sobre el nivel acustico | |
| Consultateci | | Consult us | | Nous consulter | | Auf Anfrage | | Consultarnos | |
| Potenza totale richiesta | | Power requirements | | Puissance totale nécessaire | | Geforderte Stromstärke | | Potencia necesaria | |
| Alimentazione | | Power supply | | Alimentation | | Stromversorgung | | Alimentación | |


**Gru Comedil s.r.l.**

A **Terex** Company

SISTEMA QUALITA' AZIENDALE certificato in accordo alla norma iso 9001:2000 SGS

Via S. Egidio 42/A, 33074 Fontanafredda (PN) - Italy
Tel. (+39) 0434 567 311 - Telefax (+39) 0434 998631
**Internet e-mail:** info@comedil.com
**Internet home page:** www.comedil.com

**Divisione Automontanti**

Via Alessandrina, 25 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Italy
Tel. (+39) 02 613 16011 - Telefax (+39) 02 613 16034
**Internet e-mail:** info.CBR@comedil.com